


CCPA-40-1

FICHE TECHNIQUE / SPEC SHEET

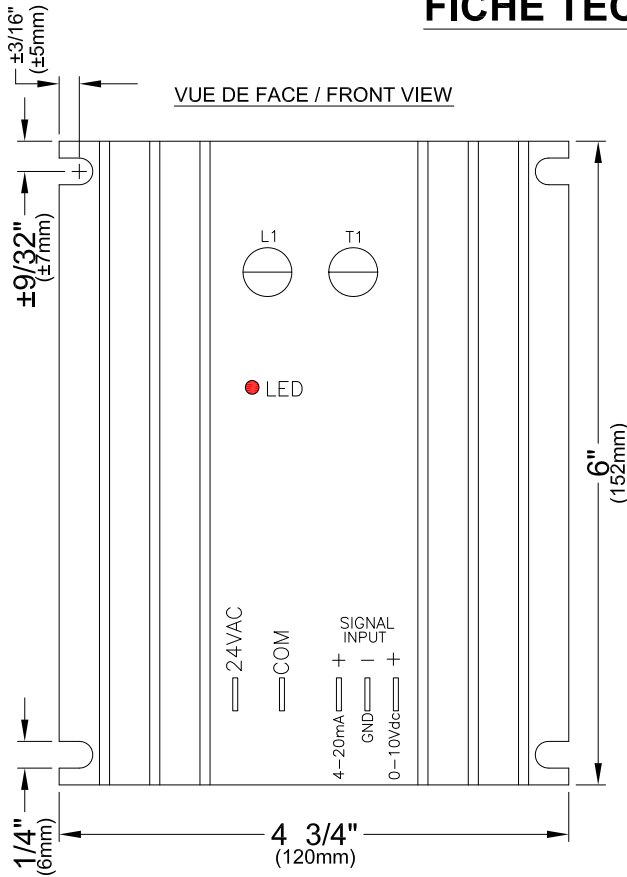


SPECIFICATIONS:
MODULE DE PUISSANCE / POWER MODULE : TYPE SCR
RADIATEUR / HEATSINK : TYPE MS-15170
SIGNAL DE CONTRÔLE / CONTROL SIGNAL : 0-10VDC OU/OR 4-20mA
ALIMENTATION REQUISE / REQUIRED SUPPLY : 24VAC
CONTRÔLE MODULANT / MODULATING CONTROL : TYPE PHASE ANGLE
MODÈLE / MODEL : CCPA-40-1
COURANT MAX. / MAX. AMPERAGE : 40A
VOLTAGE : 48 - 600VAC, 1 PHASE, 50-60 Hz


↑
DIRECTION D'AIR /
AIR FLOW

L1 = LIGNE / LINE
T1 = CHARGE / LOAD

VUE DE CÔTÉ / SIDE VIEW

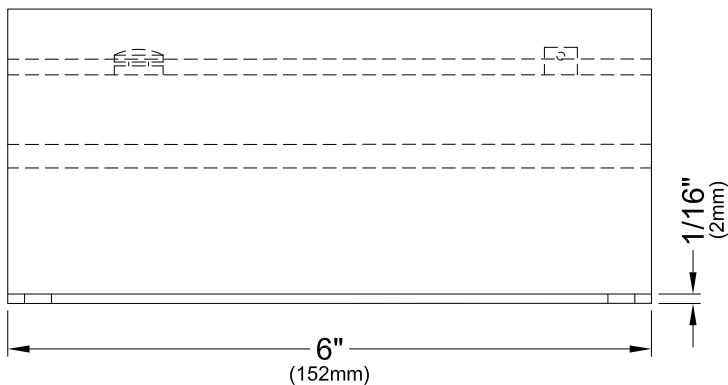

VUE DU BAS / BOTTOM VIEW

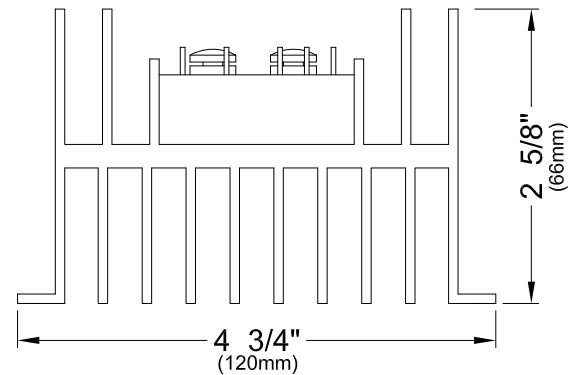

CRISTAL

2025 LAVOISIER #135
 QUEBEC, QC, CANADA
 G1N 4L6
 TEL: 1-800-681-9590
 FAX: 1-418-681-7393
www.cristalcontrols.com



CAN/CSA-C22.2 NO. 14-M95
 -APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE
 UL Std No. 508
 -INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT

- PROPOSITION
- APPROBATION
- INFORMATION

Préparé par: LT, Vérifié par: PC

DESSIN / DRAWING :

CCPA-40-1

DATE :

MARS 2012