



# CCS-200-3Y


## FICHE TECHNIQUE / SPEC SHEET

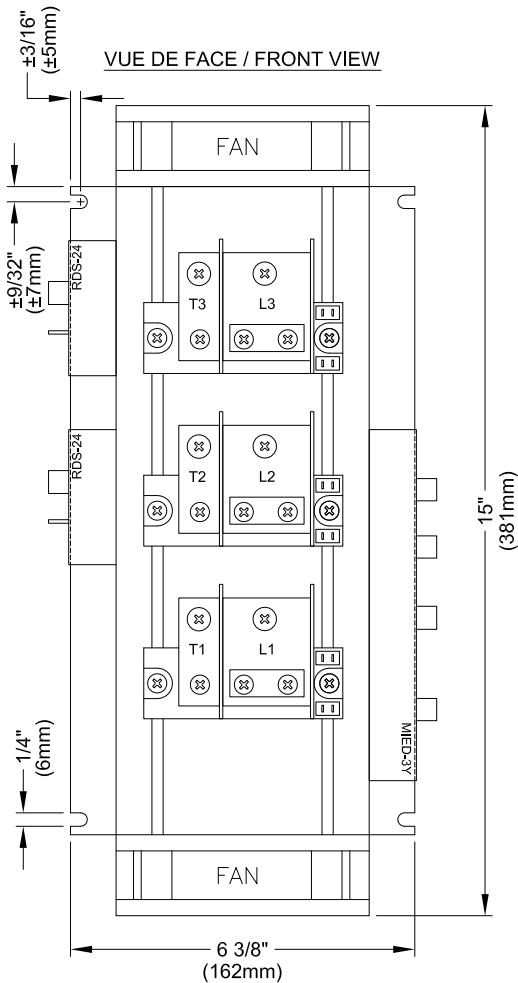

VUE DE CÔTÉ / SIDE VIEW

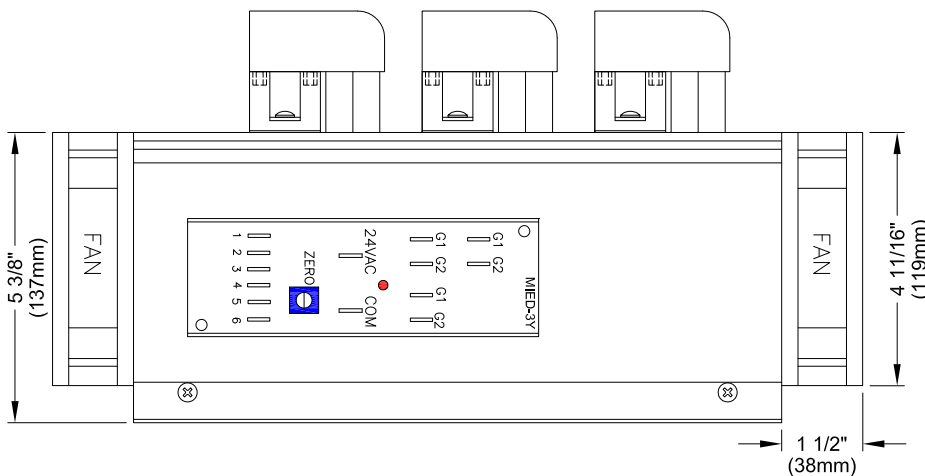

VUE DU BAS / BOTTOM VIEW

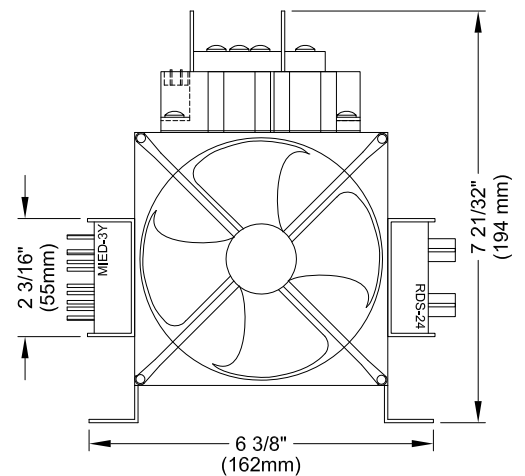


**SPECIFICATIONS:**  
**MODULES DE PUISSANCE / POWER MODULES :** TYPE THYRISTORS  
**VENTILATEURS / FANS :** 150 CFM #4715KL-05W-B40  
**RADIATEUR / HEATSINK :** TYPE 62905  
**ALIMENTATION REQUISE / REQUIRED SUPPLY :** 24VAC  
**MODULE DE CONTRÔLE / CONTROL MODULE :** MIED-3Y  
**SIGNAL DE CONTRÔLE / CONTROL SIGNAL :** 0-5Vdc, 0-10Vdc,  
 0-135 ohms & 4-20mA

**MODÈLE / MODEL :** CCS-200-3Y  
**COURANT / AMPERAGE :** 200A  
**VOLTAGE :** 48VAC - 600VAC, 3 PHASE (3 LEGS), 50-60 Hz  
**OPÉRATION PAR PASSAGE À ZÉRO / ZERO-CROSS OPERATION**



**DIRECTION D'AIR /  
AIR FLOW**

L1, L2 & L3 = LIGNES / LINES  
 T1, T2 & T3 = CHARGES / LOADS

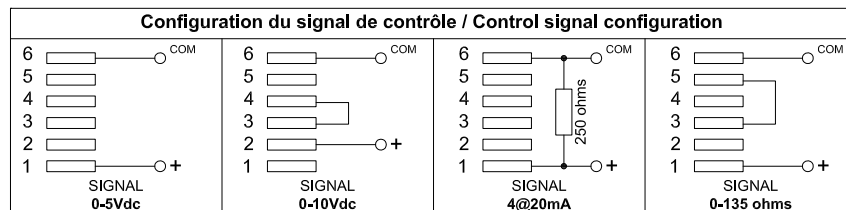

**CRISTAL**

2025 LAVOISIER #135  
 QUEBEC, QC, CANADA  
 G1N 4L6  
 TEL: 1-800-681-9590  
 FAX: 1-418-681-7393  
[www.cristalcontrols.com](http://www.cristalcontrols.com)



C US  
 CAN/CSA-C22.2 NO. 14-M95  
 -APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE  
 UL Std No. 508  
 -INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT

- PROPOSITION
- APPROBATION
- INFORMATION

Préparé par: LT, Vérifié par: PC

DESSIN / DRAWING :

CCS-200-3Y

DATE :

MARS 2012