


CCS-750-3

FICHE TECHNIQUE / SPEC SHEET

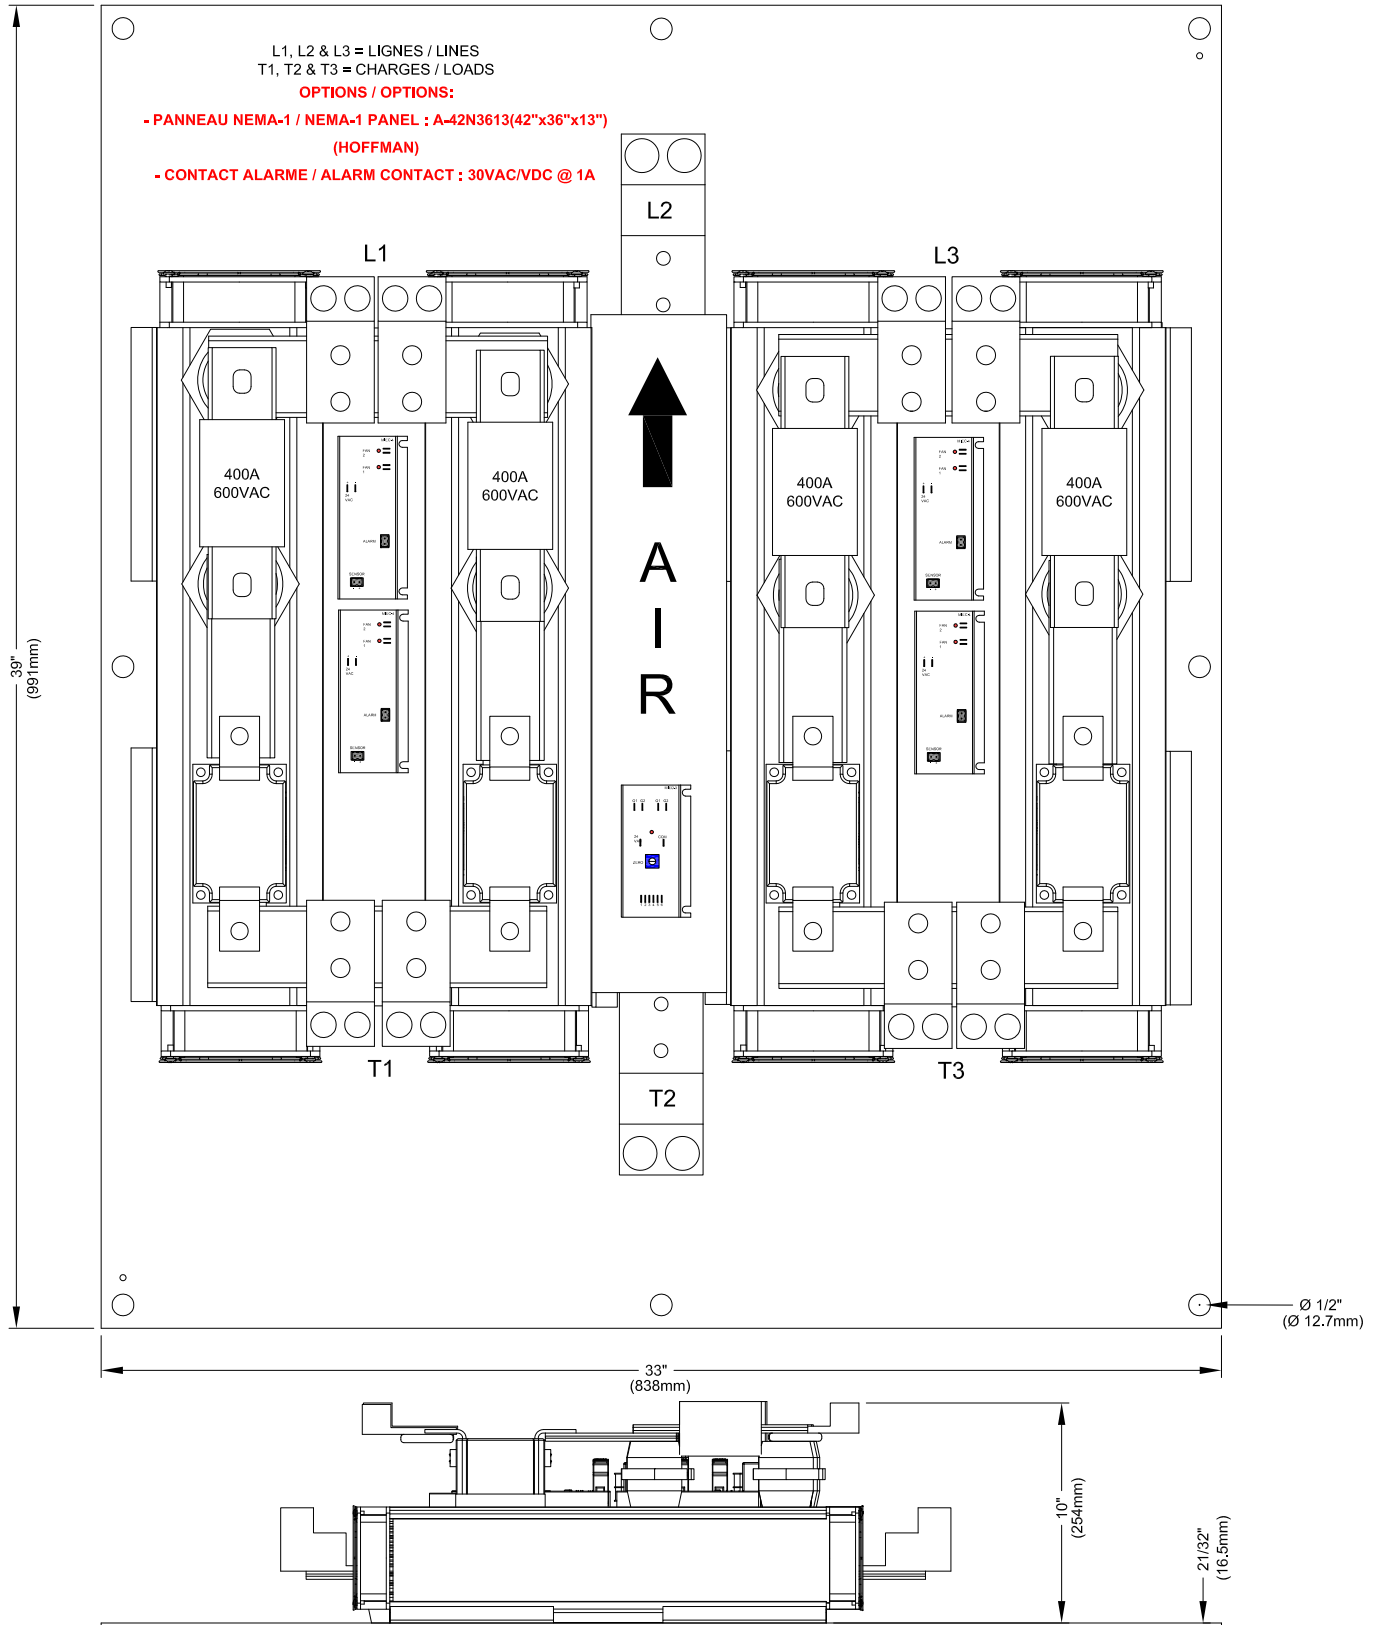

SPECIFICATIONS

MODULES DE PUISSANCE / POWER MODULES : TYPE THYRISTORS
RADIATEUR / HEATSINK : TYPE 62905
VENTILATEURS / FANS : 4715KL-05W-B40
***ALIMENTATION REQUISE / REQUIRED SUPPLY : 24VAC @ 100VA**
FOURNIE PAR ÉLECTRICIEN / SUPPLIED BY ELECTRICIAN
CONTRÔLE MODULANT / MODULATING CONTROL : MIED-3

SIGNAL DE CONTRÔLE / CONTROL SIGNAL : 0-5Vdc, 0-10Vdc, 0-135 ohms & 4-20mA
MODÈLE / MODEL : CCS-750-3
COURANT / AMPERAGE : 750A
VOLTAGE : 48VAC - 600VAC, 3 PHASES (2 LEGS), 50-60Hz
OPÉRATION PAR PASSAGE À ZÉRO / ZERO-CROSS OPERATION
PLAQUE / PLATE : A-42P36 (HOFFMAN)

CRISTAL

2025 LAVOISIER #135
 QUEBEC, QC, CANADA
 G1N 4L6
 TEL: 1-800-681-9590
 FAX: 1-418-681-7393
www.cristalcontrols.com



C US
 CAN/CSA-C22.2 NO. 14-M95
 -APPAREILLAGE INDUSTRIEL DE COMMANDE
 UL Std No. 508
 -INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT

- PROPOSITION
- APPROBATION
- INFORMATION

Préparé par: LT, Vérifié par: PC

DESSIN / DRAWING :

CCS-750-3

DATE :

MARS 2012